

1 Multiset / Diffusore luce

P.412 / 411



AVVERTENZE

- Durante le operazioni di montaggio/smontaggio e le manutenzioni ordinarie, si consiglia di attenersi alle norme di sicurezza previste (D. Lgs 81) e di utilizzare abbigliamento adeguato (camici, occhiali, guanti, ecc.).
- La ditta non assume nessuna responsabilità né rilascia alcuna garanzia se il prodotto viene inserito in sistemi o montato con particolari che non siano di produzione della ditta stessa. La ditta "PRIMA industries" non risponde per danni a cose o persone causate da uso improprio del prodotto.

Nel caso di eventuali contestazioni del materiale, citare sempre il n° del lotto indicato sul sovrappacco


DESCRIZIONE

Il multiset multifunzione P412 LED, avente il corpo in ABS, comprende il diffusore aria P410 (realizzato in PA6 + FV) ed il diffusore luce P411 LED (realizzato in compound materiali vari); entrambi questi gruppi sono vendibili anche separatamente. Il diffusore aria è orientabile ed è possibile regolarne il flusso d'aria, mentre il diffusore luce è fisso e può comprendere, oltre all'interruttore luce sempre presente, uno specifico interruttore per la chiamata hostess, con relativa luce led rossa (posizionata sul diffusore stesso) indicante l'avvenuta chiamata da parte dell'utente; tale luce resta accesa. Il diffusore luce comprende anche uno specifico led blu, da alimentare facoltativamente in caso si voglia attivare l'illuminazione notturna.

Sia il multiset P412 che il singolo diffusore luce led P411 possono essere alimentati con tensioni comprese tra 12 e 24 Volts.

Multiset P412 LED

LATO DX / RH SIDE

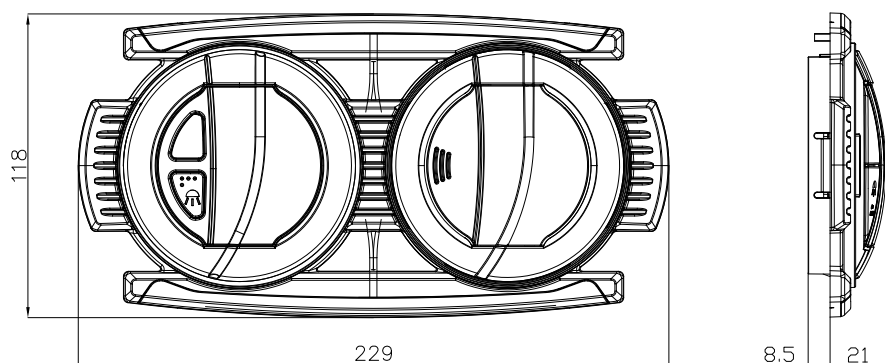


LATO SX / LH SIDE

MONTAGGIO MULTISSET P412 LED

- 1 - Forare la superficie di fissaggio rispettando le quote riportate sulla dima di foratura (fig. 1);
- 2 - Inserire il multiset nella propria sede;
- 3 - Fissare il multiset con viti autofilettanti Ø3,5 mm a testa svasata (non incluse nella confezione);
- 4 - Fissare ad incastro i listelli laterali inclusi nella confezione. Per montarli seguire quanto indicato in fig. 2.


SMONTAGGIO MULTISSET P412 LED

- 1 - Smontare delicatamente i listelli laterali, seguendo il percorso indicato in fig. 3;
- 2 - Svitare le 4 viti di fissaggio del multiset ed estrarlo dalla propria sede;
- 3 - Scollegare i connettori ed i fili di alimentazione del multiset.

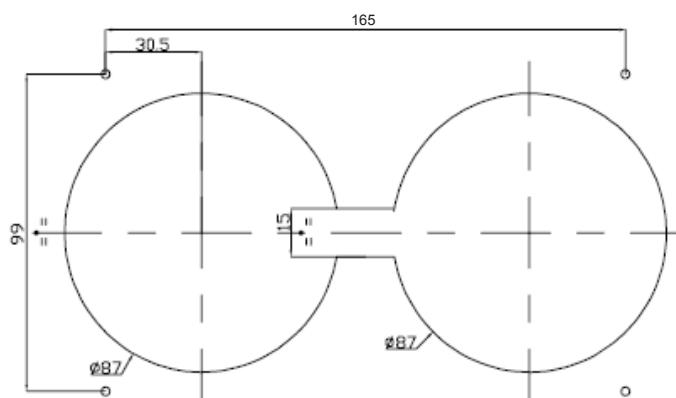

(fig. 1)


Montaggio

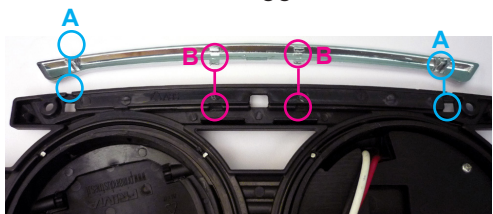

Inserire il listello facendo in modo che i denti di aggancio laterali [A] e centrali [B] entrino nelle loro sedi sul multiset

(fig. 2)

Smontaggio

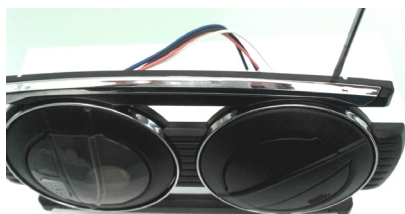


Disinserire i dentini di aggancio del listello, tramite l'ausilio di un punzone o cacciavite con corpo avente diametro Ø 2 mm max.

(fig. 3)


NOTA: durante il montaggio del multiset, prima di fissarlo nella sua sede, è necessario collegare i connettori relativi alla luce led del diffusore (fig. 4a, fili rosso e nero) e/o luce led rossa per la chiamata hostess (fig. 4b, filo bianco) e/o luce led blu per illuminazione notturna (fig. 4c, filo blu) al cablaggio del veicolo su cui va montato il multiset. Nel far questo non ci sono particolari accorgimenti da adottare.

Le versioni con chiamata hostess del diffusore luce montato sul multiset includono uno specifico interruttore sul retro, che può essere posizionato in H (chiamata hostess) oppure in S (richiesta stop), per due diverse modalità di funzionamento. I diffusori/multiset vengono forniti con l'interruttore posizionato in H come standard.

Quanto sopra riportato è valido anche durante il montaggio del singolo diffusore luce led P411.

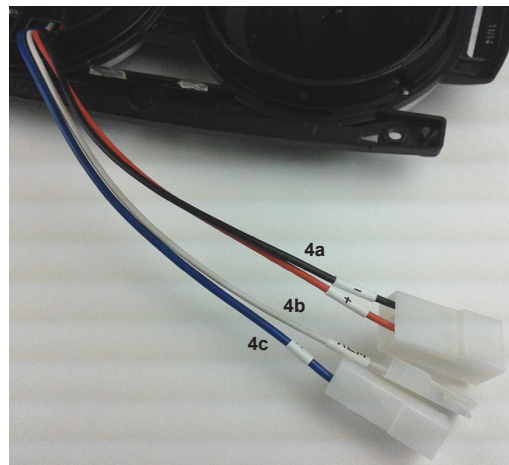


(fig. 4)

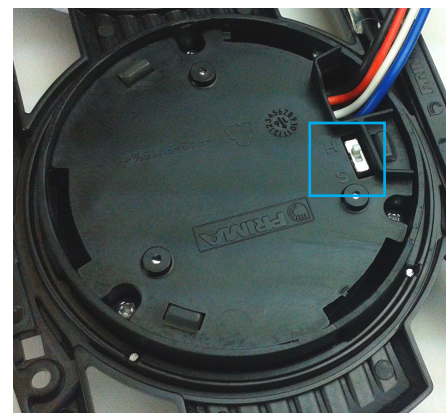


(fig. 5) Interruttore Hostess / Stop

Diffusore luce led P411

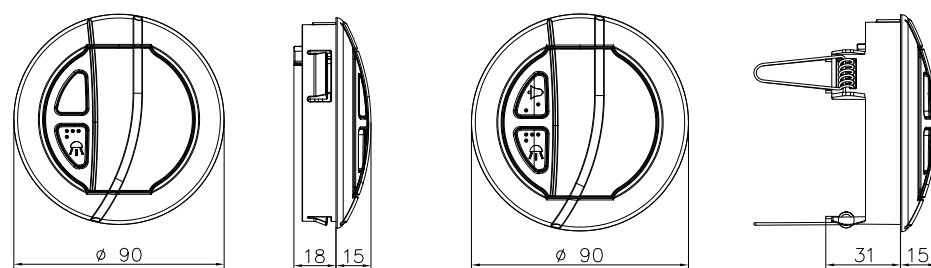


MONTAGGIO DIFFUSORE P411 LED

- 1 - Forare la superficie di fissaggio rispettando le quote riportate sulla dima di foratura (fig. 6);
- 2 - Fissare il diffusore ad incastro (tipo 1) oppure facendo leva sulle molle di aggancio (tipo 2)

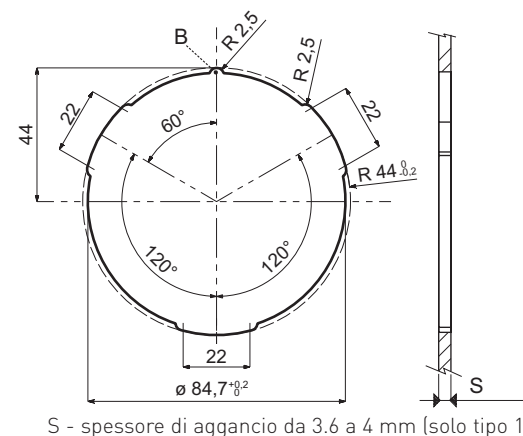


S - spessore di aggancio da 3.6 a 4 mm (solo tipo 1)

(fig. 6)



Tipo 1



Tipo 2

Questo prodotto è conforme alle seguenti norme vigenti: UN ECE R107/06; Direttiva 2000/53/CE; Direttiva 2003/11/CE; Direttiva 2006/28/CE; UN ECE R118.2; FMVSS 302; ROHS; REACH; GADSL; PAH; CONFLICT MINERALS RULES.

Lo smaltimento del particolare per quanto riguarda le parti in materiali plastici e metallici deve essere effettuato in conformità alla Direttiva 2000/53/CE.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25/07/2005 n° 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del bidone barrato posto sul prodotto ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita, contribuendo al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. Rivolgersi ai centri di smaltimento delle vostre aree per avere informazioni sulle modalità di raccolta.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale vigente.

La raccolta separata e il riciclo consentono di ridurre i consumi di risorse naturali, oltre che salvaguardare l'ambiente e tutelare la salute umana.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro Ufficio Commerciale
Nel caso di eventuali contestazioni del manuale, citare sempre il n° del lotto indicato sul sovrappacco

PRIMA Industries srl
Via Pio La Torre, 6
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +39 0522 637 583 - Fax +39 0522 641 682
E-mail: info@primaindustries.it - www.primaindustries.it



PRIMA industries:
Automotive division

Cod. 41532
Rev. 2 20/01/2017



Cod. 41532
Rev. 2 20/01/2017